



R-Smart 1510

UPS Inteligente (No Break) con pantalla LCD con regulación, supresión y respaldo de batería


IDEAL PARA PROTEGER



Pantallas LED/LCD, Cómputo, Audio/Video, Telefonía, Puntos de venta, Routers, CCTV, Entretenimiento, Consolas de video, Módems y más..

R-Smart 1510

UPS Inteligente (No Break) con regulación, supresión y respaldo de batería

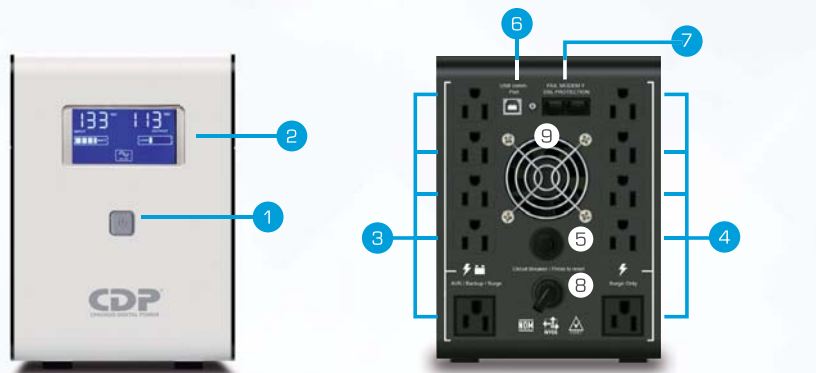

1. Botón de Encendido.
2. Pantalla LCD.
3. Salida regulación AVR y respaldo de batería
4. Salida con supresión de picos.
5. Breaker.
6. Interfaz de comunicación USB.
7. Protección Fax, módem y DSL (RJ11/RJ45)
8. Cable de poder AC.
9. Ventilador de enfriamiento.

La serie R-Smart, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna. En situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad esté fuera del rango del regulador, el UPS suministrará hasta 45 minutos* de energía a los equipos conectados.

* Calculado con un PC básico y monitor 15" LCD. Tiempo aproximado.

Software de monitoreo

Permite controlar y supervisar el estado del UPS vía el puerto serie RS232 y/o USB. Programación encendido/apagado del UPS. Ejecutar pruebas en tiempo real y registro de eventos que ha tenido el UPS. Presenta gráficas con detalles de entrada y salida, carga conectada, frecuencia, capacidad, temperatura y estado de batería. Tipos de avisos: beeper, red, mail, SMS, sonido, aviso telefónico y ventana de aviso.

MODELO		R Smart 1510
Capacidad		1500VA/900W
Entrada	Voltaje	120Vca
	Frecuencia	50/60 Hz +/- 3%
	Rango de voltaje	81-145 Vca
	Corriente Max. Entrada (Bypass)	15 Amps / 1800 W
Salida	Voltaje	120Vca
	Regulación de voltaje batería normal	+/- 10%
	Frecuencia	60Hz ± 1Hz
	Forma de onda	Simulación Onda Senoidal
	Tiempo de transferencia	2-4ms (Típico)
	Cantidad y tipo de salidas	5 con regulación AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos
	Corriente Max. Salida (Bypass)	15 Amps / 1800 VA
Batería	Voltaje / Tipo / Cantidad	12V/7AH x 2
	Tiempo de recarga	4 hrs.de recuperación a 90% de capacidad
	Protección de seguridad	Protección sobrecarga, descarga y carga excesiva.
Indicadores LCD	Modo AC/ Modo Batería/ Sobrecarga/ Modo AVR/ Critico/ Entrada de Voltaje/ Salida de Voltaje/ Frecuencia de Salida/ Porcentaje de Carga/ Capacidad de Batería	
Alarma	Modo batería: Sonando cada 10 segundos, Batería baja: Sonando cada segundo, Sobrecarga: Sonando cada 0.5 segundos, Remplazo de batería: Sonando cada 2 segundos, Critico: Sonando continuamente	
Protección	Protección de picos de voltaje (Joules)	560 Joules
Interfaz de comunicación	USB	
Físico	Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	146 x 200 x 390 mm
	Peso (Kg)	12 Kg
Ambiente	Temperatura	0° C - 40° C (32°F~104°F)
	Humedad relativa	0-90 % RH @0-40°C (No Condensado)
	Nivel de ruido	<45 dB en 1M
Certificaciones	NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, CIDET	
Software	Administración por puerto USB/RS-232	Soporta Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8/10]

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"



Escanea y conoce nuestros productos

Bolivia: 800-100156 **Colombia:** 01800-5181617 **Costa Rica:** 800-435237 **El Salvador:** 800-6773 **Honduras:** 1800-25616099
México: 001800 514 8611 **Panamá:** 011-00800-2268611 **Perú:** 0800-54674 **República Dominicana:** 1888-7514876 **Venezuela:** 0800-1627485

1120x1



cdpenergy

www.cdpenergy.com