

R-AVR2408i

Estabilizador automático 2400VA / 1200Watts

R-AVR2408i

Capacidad: 2400VA/1200W

Estabilizador automático de voltaje con supresión de picos, ideal para proteger, refrigeradores, lavadoras, plotters, multifuncionales, hornos de microondas y mucho más.

CARACTERÍSTICAS:

- Botón principal de encendido.
- LED 1 Arriba - Reducción.
- LED 2 Central - Encendido.
- LED 3 Abajo - Incremento.
- LED 4 Abajo - Super incremento.
- Protección Coaxial.
- 9 salidas: (8) NEMA Universal - (1) NEMA 5-20R y/o 6-20R con AVR y supresión.

APLICACIONES TÍPICAS



Pantallas LED/LCD



Consolas de Video



Sistema de Compúto



Routers /Módem




Audio/Video y Entretenimiento



Puntos de Venta

CERTIFICACIONES

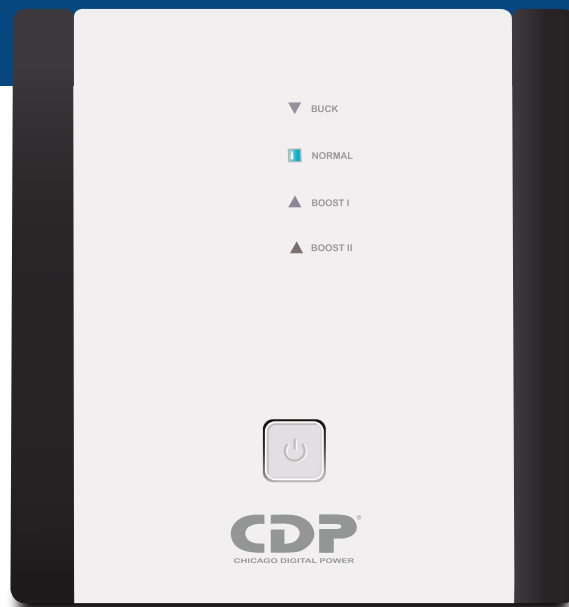

PROTECCIÓN:

- Potencia 2400VA/1200W.
- Supresión de picos 525 Joules.
- Rango de voltaje 173Vca - 275Vca

Escanea y conoce
nuestros productos



v3071026



cdpenenergy

www.cdpenenergy.com

R-AVR2408i

Estabilizador automático 2400VA / 1800Watts

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER

Cuenta con supresor de voltaje de alto desempeño que absorbe picos y corrige altas y bajas de tensiones de fluido eléctrico, el equipo tiene un selector de retardo de encendido para proteger a sus electrodomésticos (microondas, refrigeradores y otros aparatos electrónicos) en lo que se estabiliza el suministro de energía.

**SISTEMA DE RETARDO
DE ENCENDIDO**
(30seg. 1min. 3min.)



ENTRADA

Voltaje	220Vca
Frecuencia	50/60 Hz (automático)
Rango de voltaje	173Vca - 275Vca

SALIDA

Voltaje	220Vca
Frecuencia	50/60 Hz
Cantidad y tipo de salidas	9 salidas: (8) NEMA Universal / (1) Universal 5-15R con AVR y supresión

PROTECCIÓN

Tiempos de retardo	30 segundos - 1 minuto - 3 minutos
Protección	Coaxial integrada.
Protección de picos de voltaje	525 Joules

LED

(LED 1 Arriba)	Reducción
(LED 2 Central)	Encendido
(LED 3 Abajo)	Incremento
(LED 4 Abajo)	Super incremento

FÍSICAS

Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	150 x 150 x 250 mm
Peso [Kg]	3,22


AMBIENTE

Temperatura	0° - 40°C
Nivel de Ruido	< 40 dB

CERTIFICACIONES

ISO 9001, ISO 14001, RETIE y NOM

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"




Botón de encendido



Indicadores LED



Protección Coaxial
y Breaker



Selector de retardo
(30 seg. - 1 min. - 3 min)

v3071026



cdpenergy

www.cdpenergy.com